



11 Numéro de publication : **0 481 882 A1**

12 **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

21 Numéro de dépôt : **91402758.6**

51 Int. Cl.<sup>5</sup> : **G07F 7/10**

22 Date de dépôt : **15.10.91**

30 Priorité : **19.10.90 FR 9012985**

43 Date de publication de la demande :  
**22.04.92 Bulletin 92/17**

84 Etats contractants désignés :  
**DE ES GB IT NL**

71 Demandeur : **GEMPLUS CARD INTERNATIONAL**  
**avenue du Pic de Bertagne Parc d'activités de la Plaine de Jouques**  
**F-13420 Gemenos (FR)**


72 Inventeur : **Geronimi, François**  
**Cabinet Ballot-Schmit, 7, rue Le Sueur**  
**F-75116 Paris (FR)**

74 Mandataire : **Schmit, Christian Norbert Marie et al**  
**Cabinet Ballot-Schmit 7, rue Le Sueur**  
**F-75116 Paris (FR)**

54 **Procédé pour la ratification de codes secrets pour cartes à mémoire.**

57 Le procédé est applicable aux cartes à mémoire à micro-circuit comportant un organe de traitement de données et un dispositif de mémorisation pour l'enregistrement d'un code secret et des données fournies à la carte. Il consiste à déterminer dans le dispositif de mémorisation au moins une zone de mémoire de taille fixe pour écrire (2) de façon systématique dans cette zone au moins un bit avant chaque présentation d'un code secret et à effacer (9) l'ensemble des bits inscrits dans la zone de taille fixe dès que l'organe de traitement de données constate (7) que le code secret présenté correspond au code secret enregistré dans la carte.

FIG.1

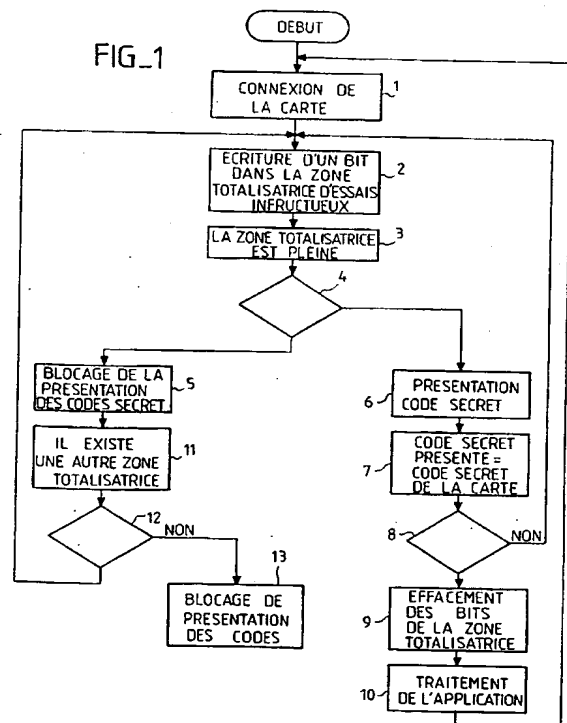

EP 0 481 882 A1

La présente invention concerne un procédé pour la ratification de codes secrets pour cartes à mémoire.

Elle s'applique notamment à la réalisation de cartes à micro-circuits dites à puces utilisables dans tous les systèmes où l'accès à des informations ou à des services est sévèrement contrôlé. Il s'agit notamment des systèmes distributeur de monnaie fiduciaire, des systèmes de télévision à péage, des systèmes pour la distribution d'essence ou de fuel domestique, des systèmes d'accès au réseau téléphonique, des systèmes pour l'accès aux banques de données etc...

Dans les systèmes précédents, l'accès à des informations ou à des services n'est autorisé que sur la présentation d'un code secret, qui est comparé directement ou non à un code secret inscrit dans une mémoire non volatile de la carte à mémoire.

Dans sa définition la plus générale une carte est formée d'une ou plusieurs puces de micro-circuits sur lesquelles sont gravés des circuits formant l'un un dispositif de mémorisation et l'autre un organe de traitement formé par un microprocesseur ou tout dispositif électronique équivalent (logique câblée par exemple). Le dispositif de mémorisation comporte généralement une mémoire non volatile de type ROM ou EEPROM dans laquelle sont inscrits les microprogrammes nécessaires au fonctionnement de la carte et/ ou une mémoire vive type RAM pour la mémorisation des données et des instructions spécifiques de chaque application.

Une zone de mémoire particulière est habituellement prévue dans la mémoire EEPROM non volatile pour permettre le contrôle de la présentation des codes secrets. Suivant des réalisations connues, le programme d'exploitation du microprocesseur est chargé d'inscrire dans cette zone de mémoire un ou plusieurs bits chaque fois qu'il y a présentation d'un code secret, que cette présentation soit fructueuse ou non, de manière à bloquer la présentation de codes secrets supplémentaires après un nombre déterminé de mauvaises présentations. Par exemple, suivant un mode de réalisation connu, la zone de mémoire réservée à la sécurisation des présentations de codes secrets est partagée en deux, la première zone est inscrite d'un bit à chaque essai de présentation de codes secrets fructueux et la deuxième zone est inscrite d'un bit à chaque essai de présentation infructueux. Cette solution qui a pour avantage de provoquer des consommations de courant identiques quelque soit le type d'essai, permet de ne pas renseigner un fraudeur observant les consommations en courant de la carte sur la nature des essais fructueux ou non qu'il réalise en tabulant chaque fois un code d'accès à la carte.

Toutefois, cette solution présente plusieurs inconvénients qui sont d'une part, d'occuper un espace important de la mémoire de données, et d'autre part, lorsque la carte possède plusieurs codes secrets d'associer à chaque code une zone, ce qui

augmente encore le gaspillage en place dans la mémoire de données.

Enfin, lorsque les zones de présentation des codes secrets sont saturées, il n'est plus possible d'utiliser les codes secrets associés et la carte doit être jetée.

Le but de l'invention est de palier les inconvénients précités.

A cet effet, l'invention a pour objet un procédé pour la ratification de codes secrets pour cartes à mémoire à micro-circuits comportant un organe de traitement de données et un dispositif de mémorisation pour l'enregistrement d'un code secret et des données fournies à la carte caractérisé en ce qu'il consiste à déterminer dans le dispositif de mémorisation au moins une zone de mémoire de taille fixe pour écrire de façon systématique dans cette zone au moins un bit avant chaque présentation d'un code secret et à effacer l'ensemble des bits inscrits dans la zone de taille fixe dès que l'organe de traitement de données constate que le code secret présenté correspond au code secret enregistré dans la mémoire de données de la carte.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront ci-après à l'aide de la description qui suit faite en regard des dessins annexés qui représentent :

Figure 1, un mode de réalisation du procédé selon l'invention sous la forme d'un organigramme

Figure 2, le format d'une zone de mémoire réservée à l'inscription des essais de codes secrets.

Le procédé selon l'invention représenté par les étapes 1 à 13 de l'organigramme de la figure 1, consiste à réserver une zone de taille paramétrable constante de la mémoire de données de la carte pour écrire dans cette zone un bit systématiquement avant la présentation d'un code secret et à effacer l'ensemble des bits de cette zone si le code secret présenté est correct. L'utilisation de la carte ou la présentation du code secret sont bloquées si le nombre de bits maximum est atteint. Ainsi en considérant une zone de mémoire à N positions du type de celle qui est représentée à la figure 2, lorsque les N positions sont dans l'état binaire 1 après N essais infructueux, toutes autres tentatives d'accès par un autre code confidentiel sont alors interdites.

Dans l'exemple de la figure 2, deux positions seulement sont déjà occupées, ce qui signifie que le code associé a déjà été présenté deux fois de façon incorrecte. Cependant, si par la suite le code est présenté correctement avant que les N positions soient dans l'état binaire 1, toutes les positions initialement mises à 1 sont remises à zéro.

Selon l'organigramme de la figure 1, le procédé débute aux étapes 1 et 2 par l'écriture d'un bit dans la zone totalisatrice d'essai infructueux dès que la carte est connectée à un appareil extérieur pour obte-

nir une prestation de service de cet appareil.

Aux étapes 3 et 4 un test est effectué pour vérifier l'état de la zone totalisatrice. Si à l'étape 3 la zone totalisatrice est pleine, le procédé interdit à l'état 5 la présentation du code secret associé à cette zone totalisatrice. Par contre, si à l'étape 3, la zone totalisatrice n'est pas pleine la présentation du code secret est autorisée à l'étape 5 et lorsque le code secret est présenté, un test a lieu aux étapes 6 et 7 pour vérifier que le code secret présenté est égal au code secret qui est inscrit dans la carte. Si dans ce test, le code secret présenté dans la carte n'est pas égal au code secret inscrit dans la carte le procédé retourne à l'étape 2 pour écrire un bit supplémentaire de la zone totalisatrice d'essais infructueux. Par contre, si le test effectué aux étapes 6 et 7 reconnaît que le code secret présenté est égal au code secret inscrit dans la carte, le procédé efface à l'étape 8 tous les bits déjà inscrits dans la zone totalisatrice d'essais infructueux et commande à l'étape 9 l'exécution de l'application pour laquelle la carte est programmée. A la fin de ce traitement, la carte peut être déconnectée de l'appareil extérieur, et les étapes 1 et 2 peuvent éventuellement être renouvelées par reconnexion de la carte à cet équipement.

Lors du blocage de la présentation des codes secrets qui a lieu à l'étape 5, le procédé peut effectuer aux étapes 11 et 12 un test pour vérifier s'il existe une autre zone totalisatrice d'essais infructueux présente dans l'organe de mémorisation de la carte. Si oui, le procédé retourne à l'exécution des étapes 2 et 3. Sinon le blocage de présentation des codes est maintenu à l'étape 13.


## Revendications

1. Procédé pour la ratification de codes secrets pour cartes à mémoires à micro-circuits comportant un organe de traitement de données et un dispositif de mémorisation pour l'enregistrement d'un code secret et des données fournies à la carte, caractérisé en ce qu'il consiste à déterminer dans le dispositif de mémorisation au moins une zone de mémoire de taille fixe pour écrire (2) de façon systématique dans cette zone au moins un bit avant chaque présentation d'un code secret et à effacer (9) l'ensemble des bits inscrits dans la zone de taille fixe dès que l'organe de traitement de données constate (7) que le code secret présenté correspond au code secret enregistré dans la carte.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il consiste à empêcher (5, 13) la présentation d'un code secret lorsque l'ensemble de la zone de mémoire de taille fixe est occupé par des bits écrits dans cette zone suite à des présenta-

tions infructueuses de codes secrets.

3. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que la taille de la zone est paramétrable.
4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'il consiste à réserver dans la mémoire une ou des zones de mémoires de taille fixe supplémentaires (11) pour permettre lorsqu'une zone est remplie de réhabiliter (12) la présentation des codes secrets.
5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce qu'on efface les bits inscrits dans la zone de taille fixe et dans la ou les zones supplémentaires lorsque le code présenté correspond au code secret enregistré dans la carte.

FIG\_1

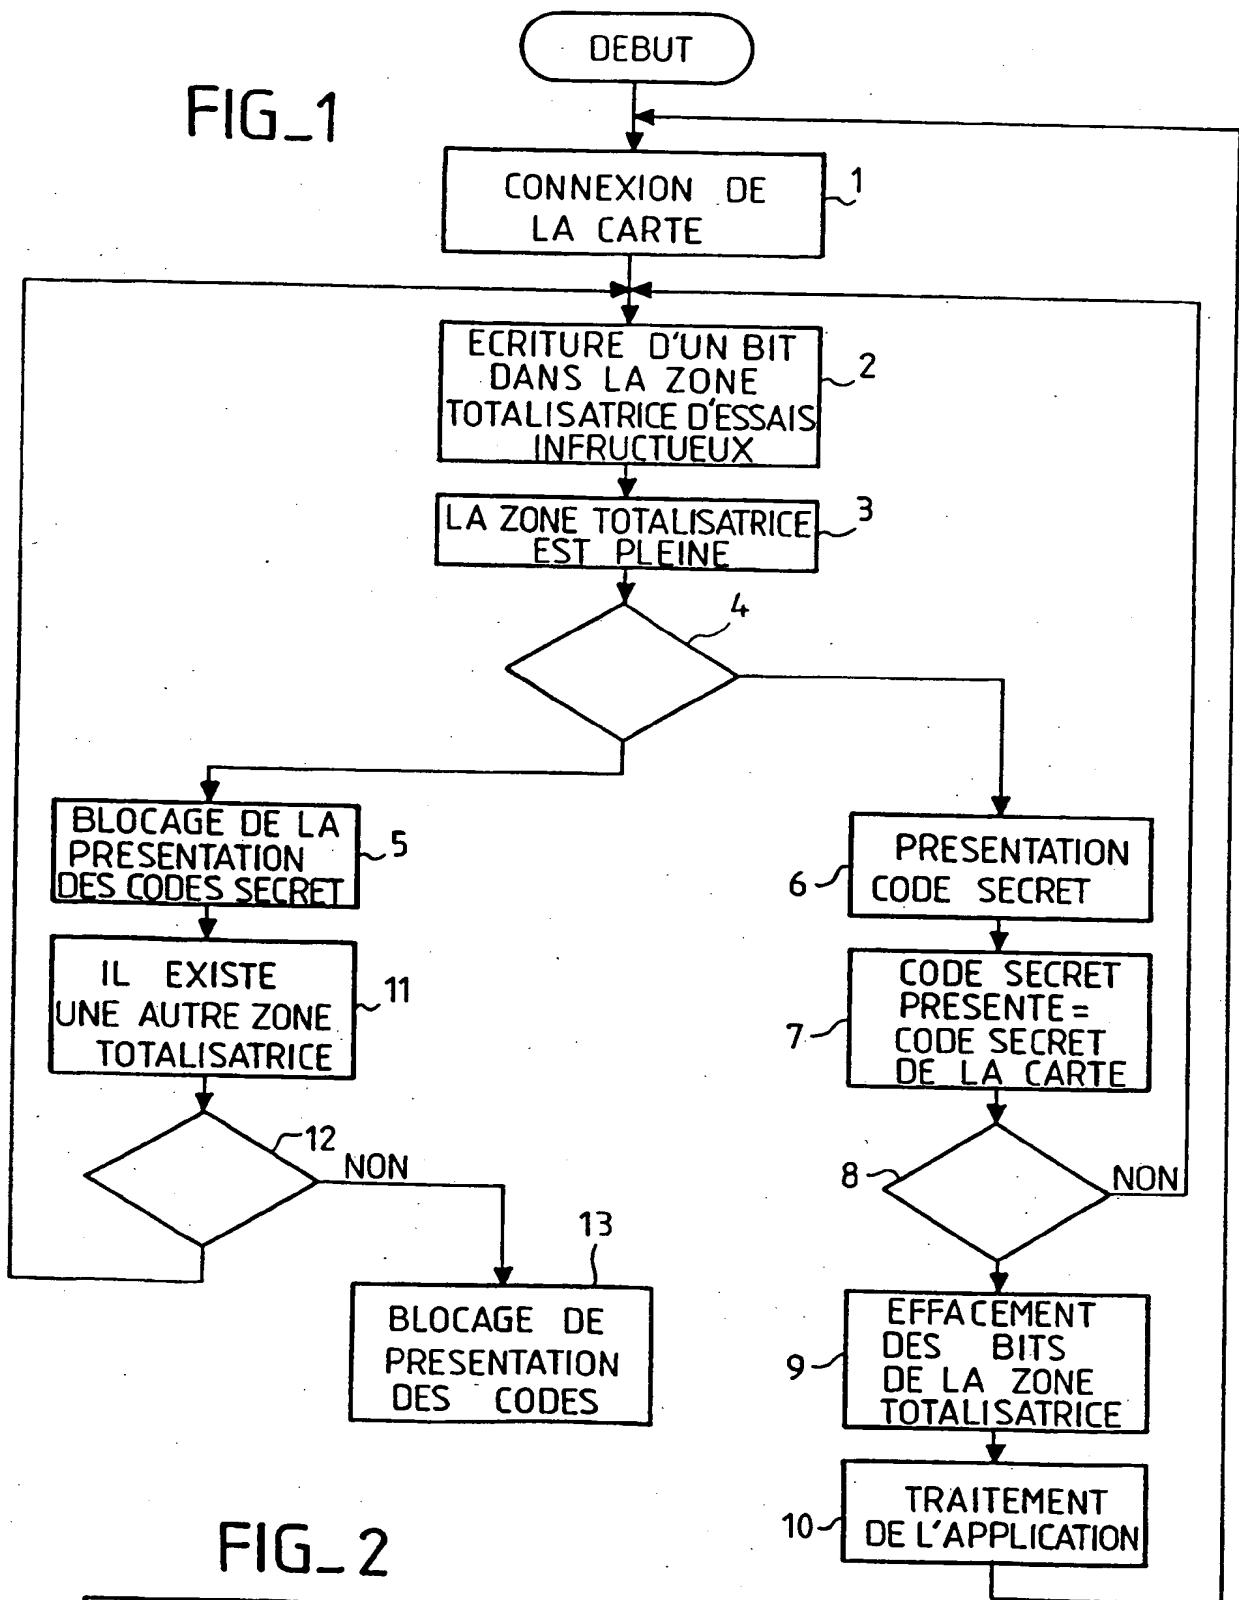

FIG\_2

0	0	0	0	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---



Office européen  
des brevets

# RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande

EP 91 40 2758

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.5)
X	WO-A-8 605 613 (TOP-PAN MOORE COMPANY, LTD) * page 23, ligne 25 - page 24, ligne 13; revendications 1,5,7,11,12 *	1-4	G07F7/10
A	EP-A-0 044 039 (TRANSAC) * page 3, ligne 32 - page 4, ligne 7 * * abrégé *	1	
A	EP-A-0 160 833 (TOSHIBA) * abrégé *	1	
A	EP-A-0 286 094 (CASIO) * abrégé *	1	
A	EP-A-0 291 834 (OKI ELECTRIC INDUSTRY COMPANY) * abrégé *	1	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
			G07F
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 22 JANVIER 1992	Examineur TACCOEN J-F. P. L.
<p><b>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</b></p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul  Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie  A : arrière-plan technologique  O : divulgation non-écrite  P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention  E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date  D : cité dans la demande  L : cité pour d'autres raisons  .....  A : membre de la même famille, document correspondant</p>			

EPO FORM 1503 01.92 (P0402)

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**